

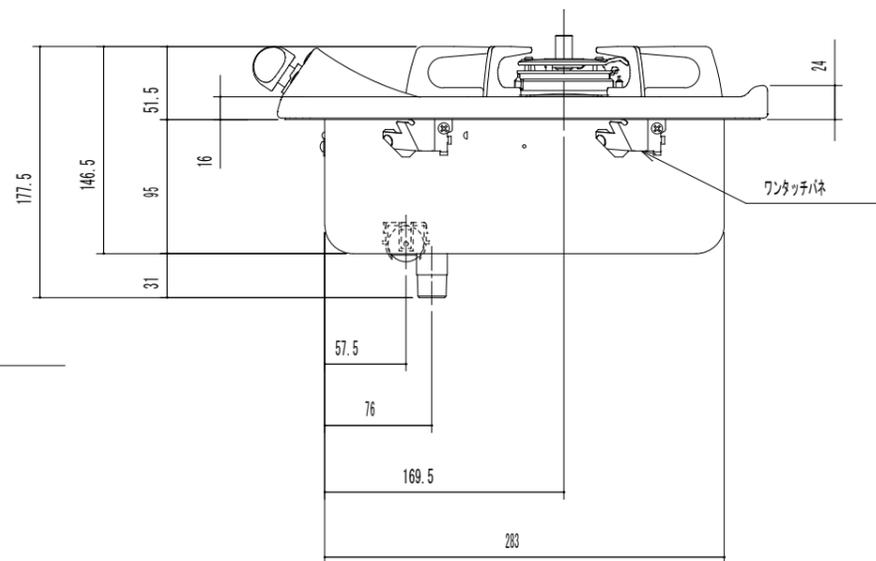
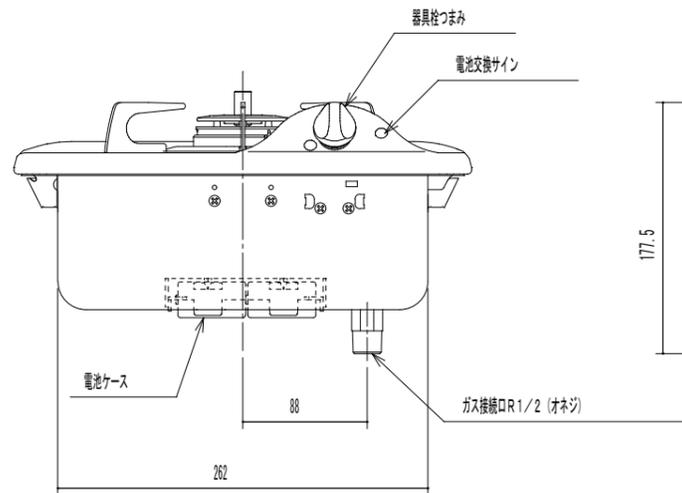


ワークトップ穴開け寸法

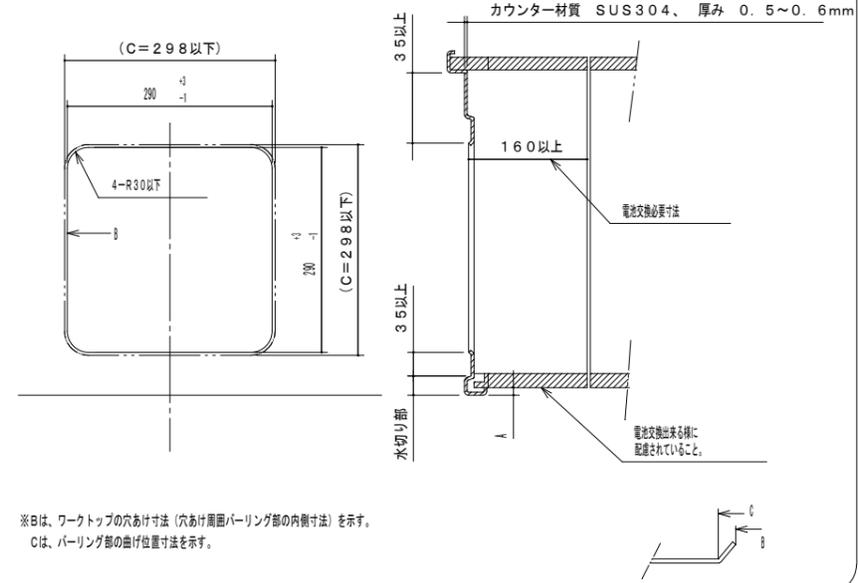

仕様

| 項目 | | 記 | |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
| 外形寸法 (mm) | 高さ | 146.5 (配管含む 177.5) | |
| | 幅 | 324 | |
| | 奥行 | 347 | |
| 質量 (kg) | 4 (梱包時 5) | | |
| 接続 | ガス | R1/2 (オネジ)、鉄管又は金属可とう管 | |
| | 電気 | | |
| ガス消費量 | | 13A | LPガス |
| | 全点火時 | 2.56 (2200) kW(kcal/h) | 2.56 (0.184) kW(kg/h) |
| 器具枠 | 押し出し式器具枠 | | |
| 点火方式 | 乾電池式連続放電点火 単2形-2個 (アルカリ乾電池) | | |
| 立消え安全装置 | 熱電対式 | | |
| 安全モード | 天ぷら油温熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) | | |
| その他 | 電池交換サイン、まぐさ点火、器具枠つまみ裏し忘れプザー ホーロートッププレート | | |



本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

| | | | |
|----|------------|----|---------|
| 品名 | DC1004SB | 作成 | 2012. 2 |
| 名称 | 1口ビルトインコンロ | 尺度 | free |
| | | | |
| | | | |

単位 (m/m)