

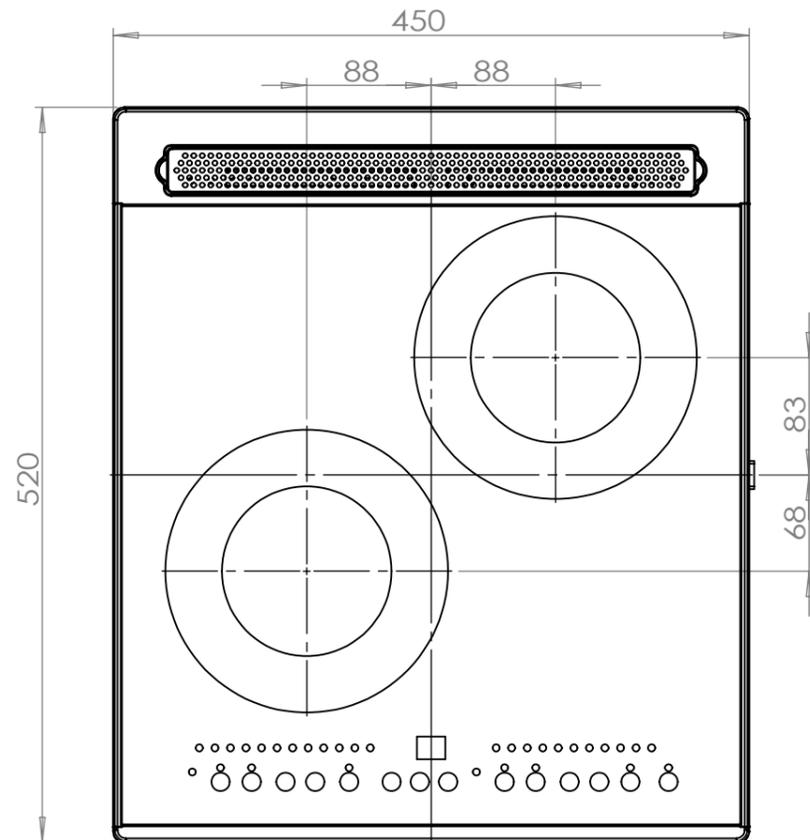



平面図

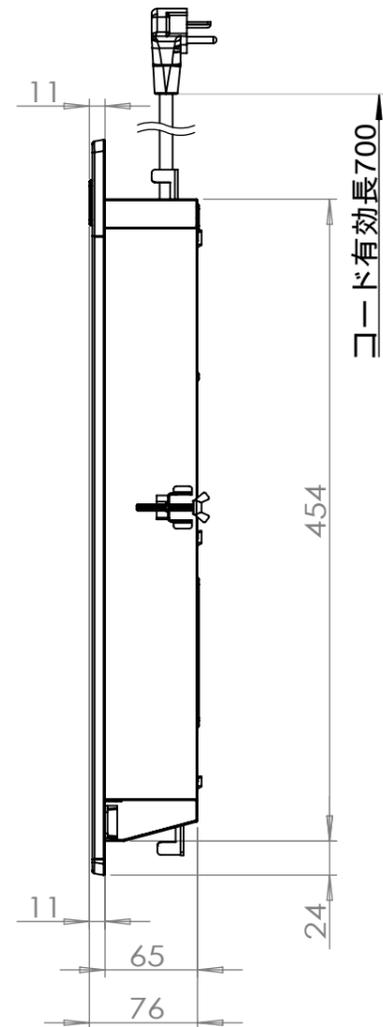

正面図

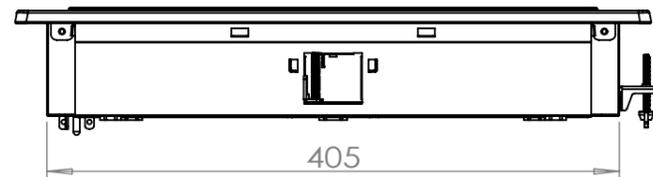

側面図

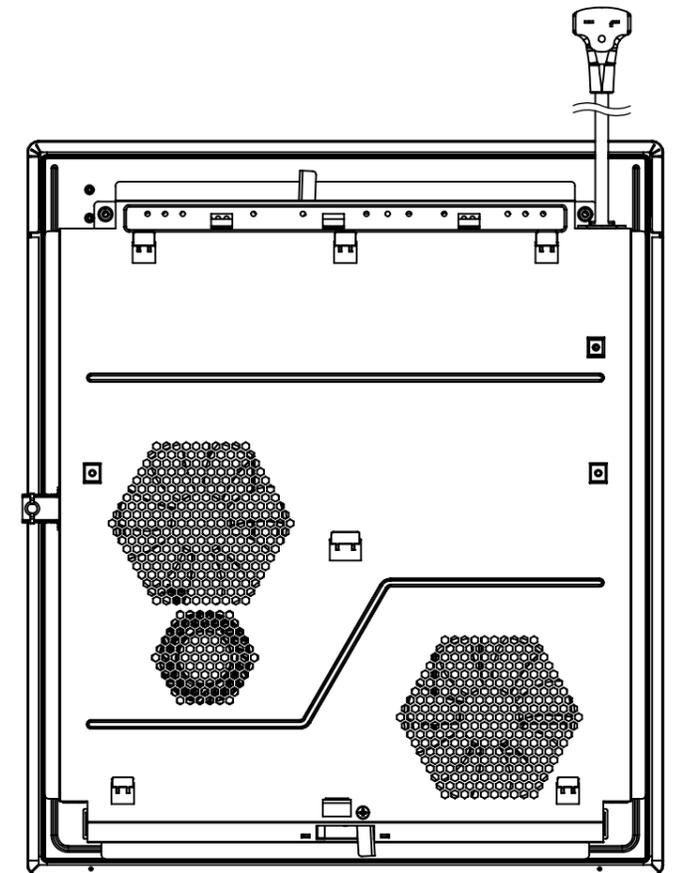


底面図

仕様

| | |
|----------|--|
| 形名 | IHC-B2201-B/IHC-B2201-W |
| 定格 | 200V (50Hz/60Hz) -4000W |
| 大きさ | 幅450×奥行520×高さ76 (mm) |
| 重さ | 約9.5 kg |
| ヒーター消費電力 | 左ヒーター：100W (相当) ,300W,500W,700W,900W,1200W,1500W,1800W,2000W,2300W,2500W,3000W 12段階切替 右ヒーター：100W (相当) ,300W,500W,700W,900W,1200W,1500W,1800W,2000W,2300W,2500W 11段階切替 |
| 電源コード | 2.0mm ² 3芯キャブタイヤケーブル 長さ0.7m |
| 差込プラグ | 2極 接地極付 20A-250V |
| 安全機能 | なべなし検知/小物検知,揚げ物なべそり検知,切り忘れ防止,チャイルドロック 過熱防止,温度過昇防止 (空焚き検知) ,高温注意ランプ,電源スイッチ自動停止 |
| 付加機能 | 揚げ物温度調節：150～200℃ 6段階, 切タイマー (右ヒーターのみ)：0～90分(火力「6」以上は最大60分) |
| 使用可能な鍋径 | 加熱調理の場合：φ12～26cm,揚げ物調理の場合：φ18～26cm, 湯沸かしの場合：φ15～23cmで満水容量1.7L以上のやかん |

取付開口寸法

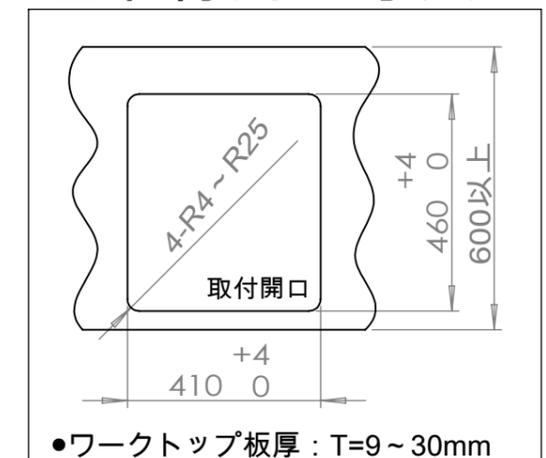

| | | | |
|--------------|-------------------------|----|--------|
| 形名 | IHC-B2201-B/IHC-B2201-W | 尺度 | 1/5 |
| 品名 | IHクッキングヒーター | 単位 | mm |
| アイリスオーヤマ株式会社 | | 作成 | 2020.1 |