

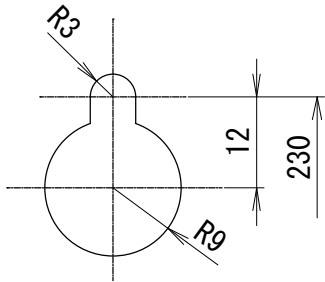



記号	変更履歴	技連番号	年 月 日	担当
A				
B				
C				

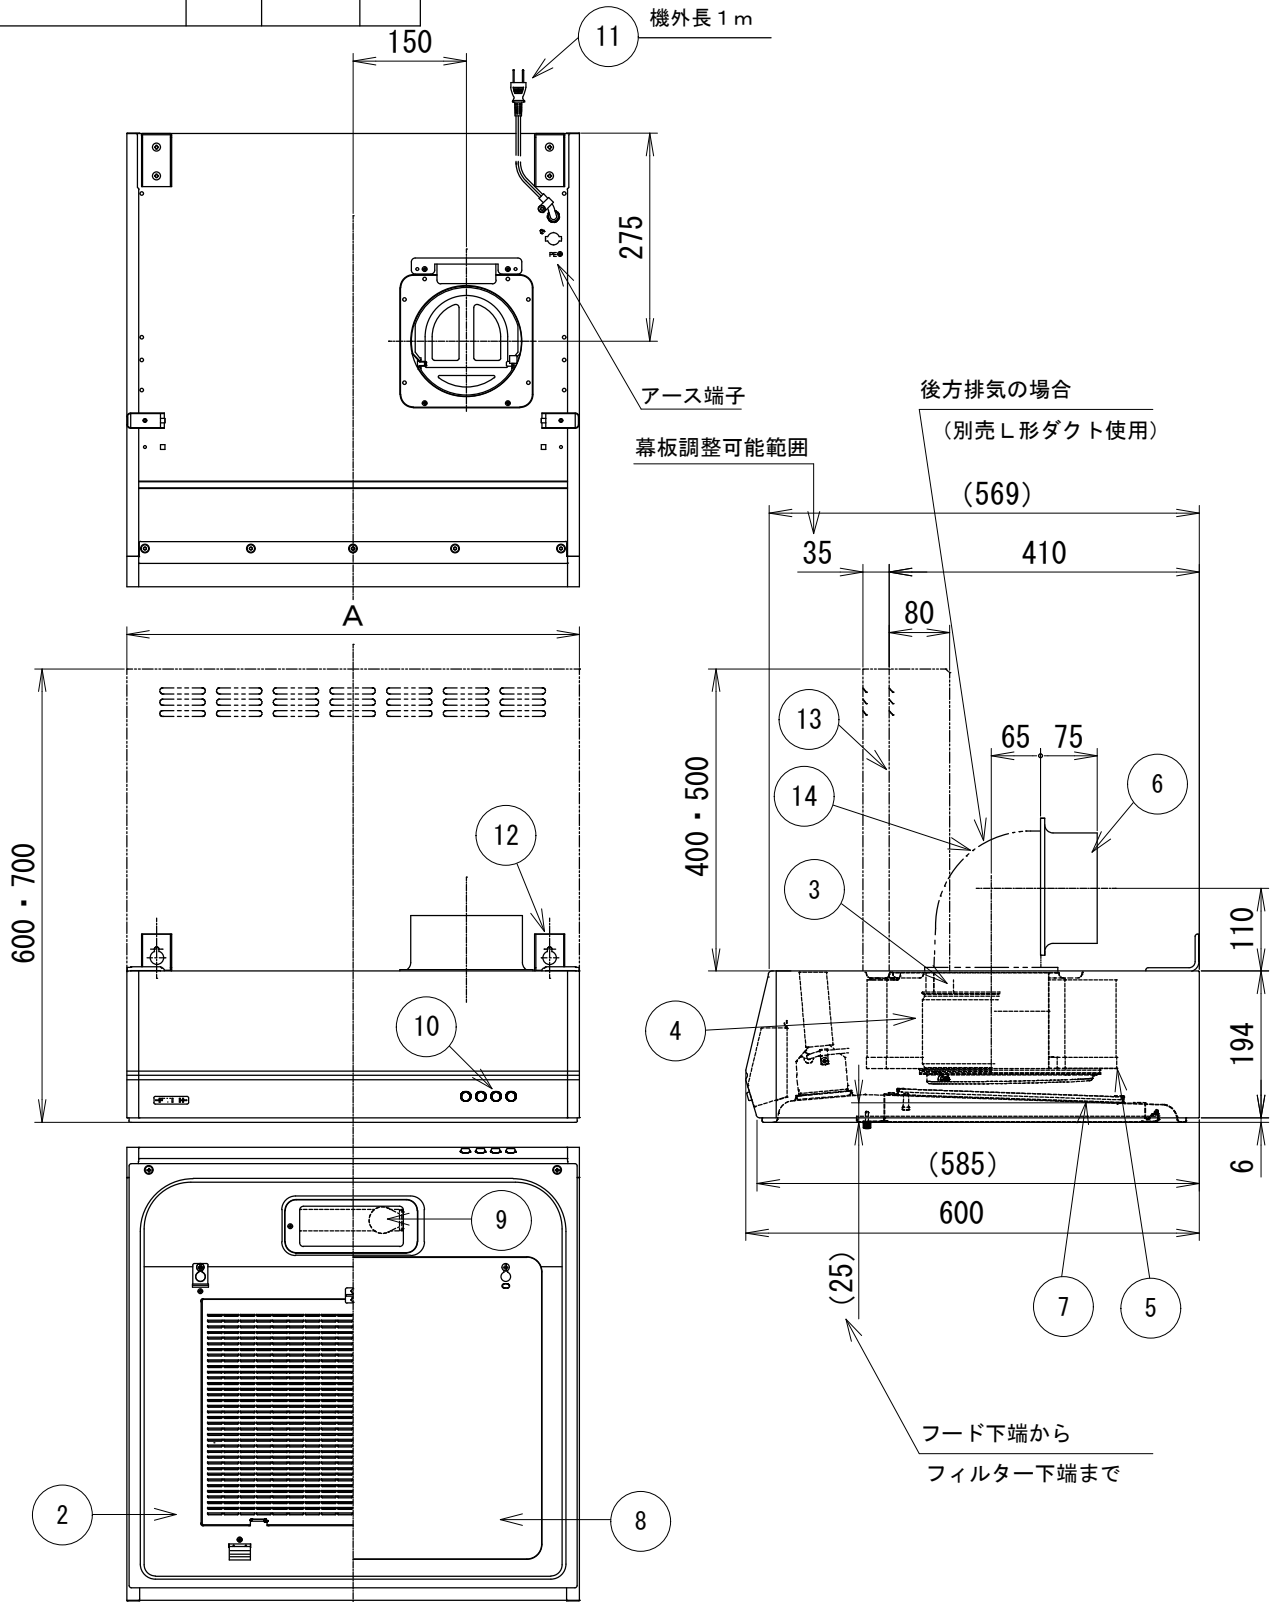

上部取付穴詳細

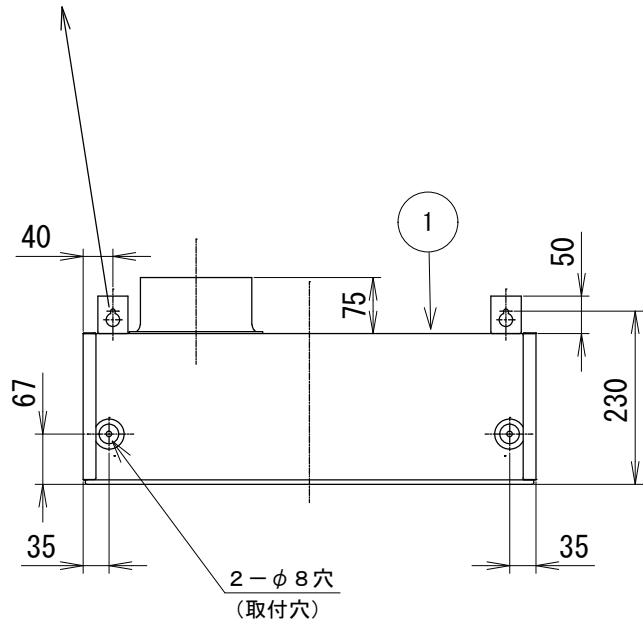

静圧－風量 曲線

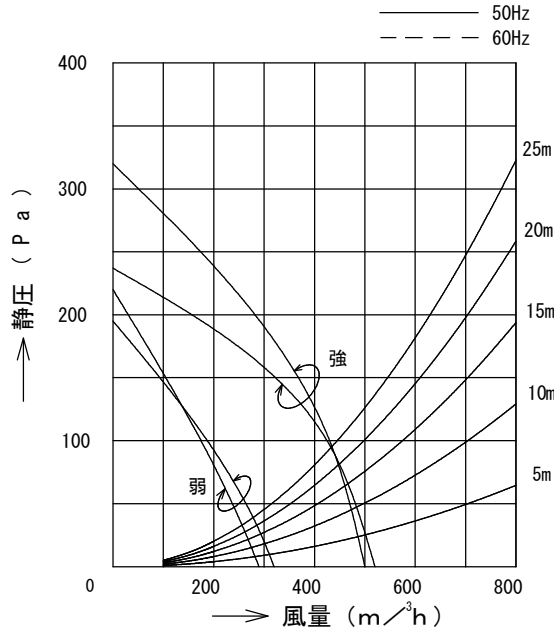

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
FAN-6013G-R FAN-7513G-R	100	強	50	93	520	425	48	13.0
			60	106	500	435	47	13.0
		弱	50	49	320	—	35	14.5
			60	51	295	—	33	14.5

電動機形式	4 極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	1 0 M Ω 以上 (500 V メガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------------	------	---------------------------	-----	----------------	------	-----

風量値は J I S C 9 6 0 3 チャンバー法による

付 属 品

座付ねじ (φ5. 1 × 4. 5)	4 本
ソフトテープ	1 個

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
3	モーター	4 極コンデンサー誘導電動機 E 種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)		
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	* 付属品
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ 1 層 (ファンシークリーン仕上 : ブラック)		
8	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
9	照明装置	ミニ電球 1 個付き (定格 1 0 0 V 4 0 W 口金 : E 1 7)		
10	スイッチ	押しボタン式スイッチ (切、弱、強、照明)		
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード 0. 75mm² 2 心 2 極差込プラグ		
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※ 付属品
13	幕板	亜鉛めっき鋼板 / カラー鋼板		※ 別売品 表題欄による
14	L 形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※ 別売品

750	FAN-7513G-R-W	119F34XP	ホワイト (C-202)		KA132
	FAN-7513G-R-BK	119F34SW	ブラック (ブラック FJ)		KA132
	FAN-6013G-R-W	119F33XP	ホワイト (C-202)		KA132
	FAN-6013G-R-BK	119F33SW	ブラック (ブラック FJ)		KA132
A 寸法	型 名	製品コード	色 調		区分 N o
			型名	FAN-6013/7513G-R ワンド株式会社殿向け	
			図番	1 1 1 9 0 3 1 7	
			尺 度	1/10	図名
					製 品 姿 図