


| 改訂 | 号 | 日付       | 記事         | 担当 | 確認 | 承認 |
|----|---|----------|------------|----|----|----|
|    | 1 | 20211104 | 性能表の文字化け修正 | 白川 | 三塚 | 佐瀬 |




| No. | PART NAME | Q'TY | SPEC        | REMARKS  |
|-----|-----------|------|-------------|----------|
| 1   | 本体        | 1    | SPCC        |          |
| 2   | 整流板       | 1    | SPCC        |          |
| 3   | 前幕板       | 1    | SPCC        |          |
| 4   | フィルター     | 2    | SPCC (BK塗装) | 302×206  |
| 5   | 照明        | 1    | 100V/6W     | LED      |
| 6   | スイッチ      | 1    | 250V 2A     |          |
| 7   | 電源コード     | 1    |             | 機外長800mm |
| 8   | 排気口       | 1    | SPCC 71/2   |          |
| 9   | 取付金具      | 2    | SPCC        |          |

上部本体取付穴位置

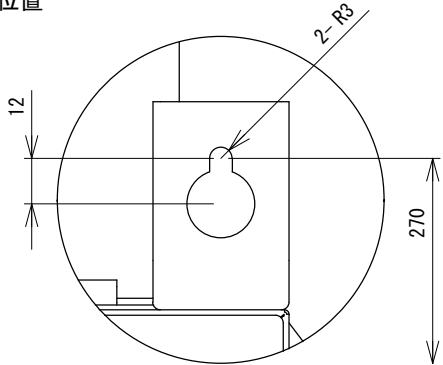

上部本体固定穴詳細図A


スケール 1 : 2

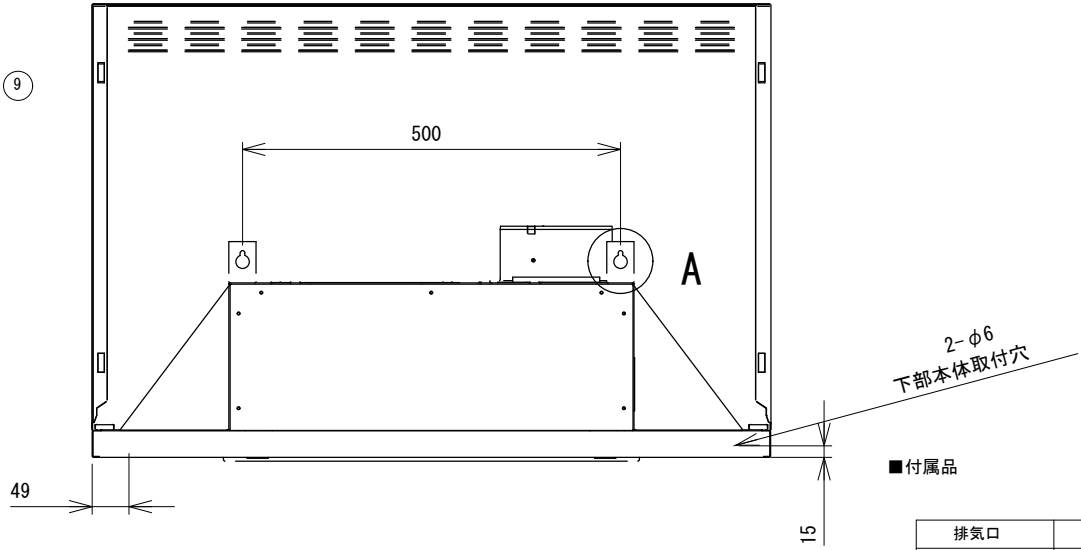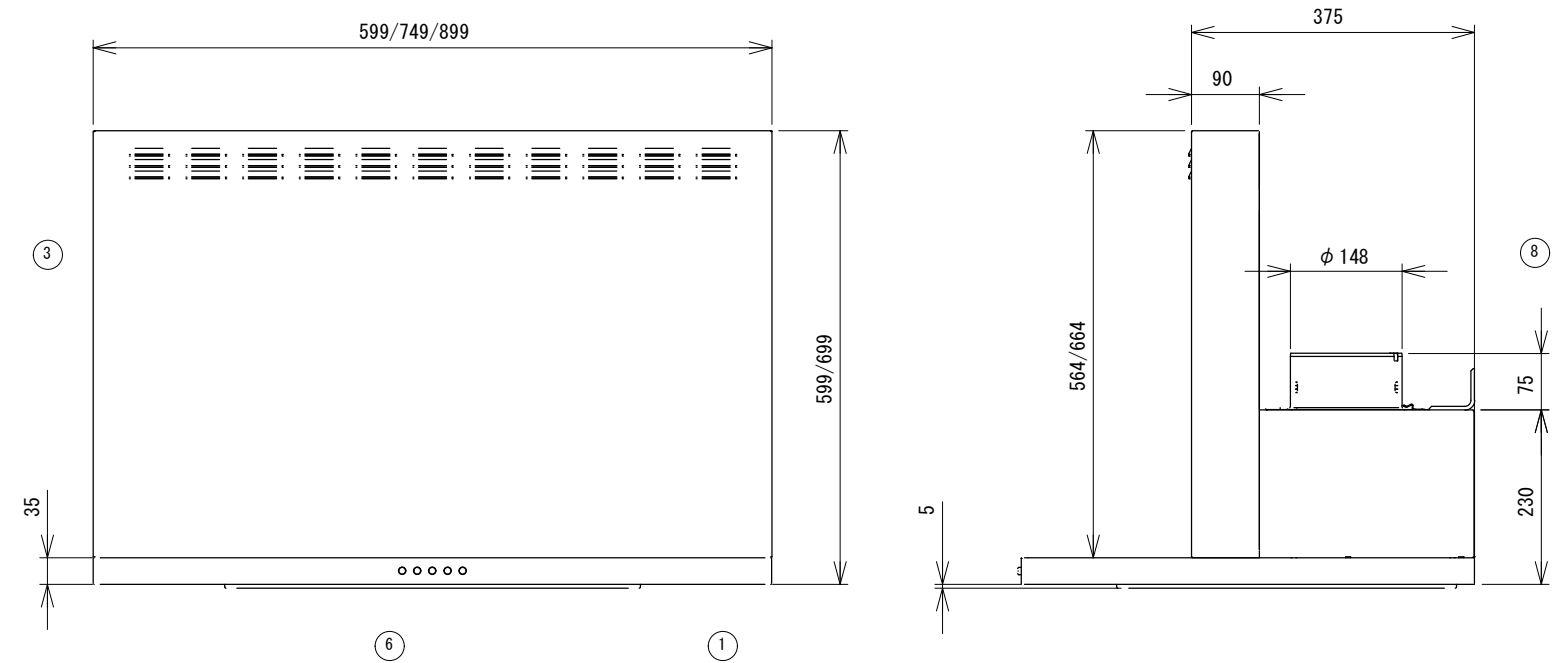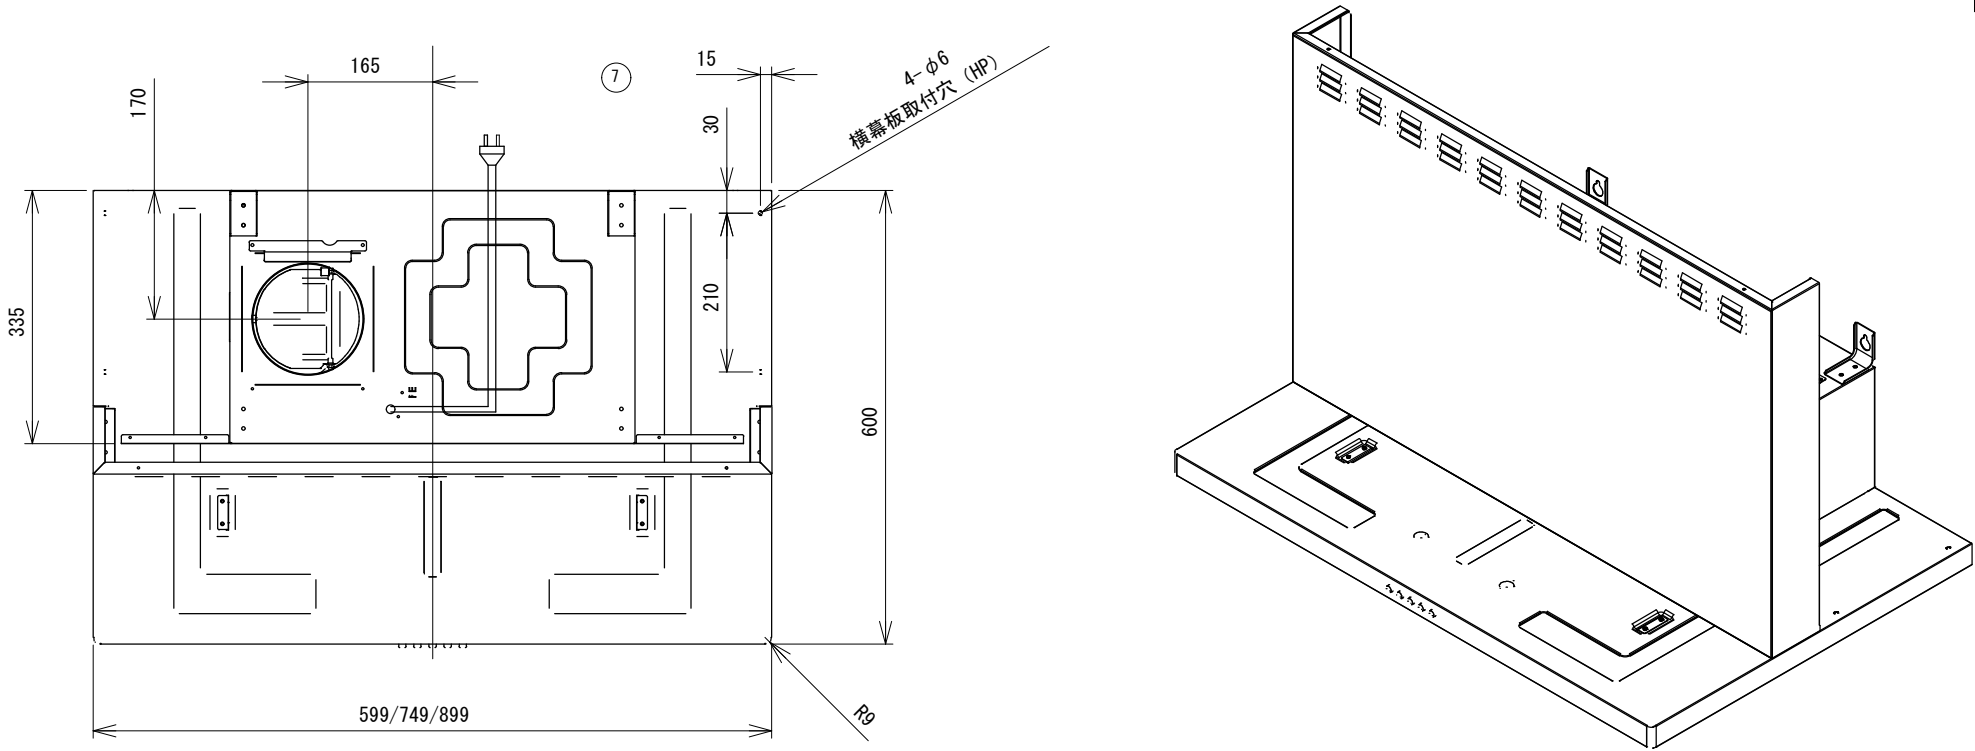

■付属品

|                 |    |
|-----------------|----|
| 排気口             | 1個 |
| 前幕板             | 1枚 |
| 木ねじ<br>(5.0×40) | 4本 |
| 小ねじ<br>(M4×8)   | 2本 |

■静圧・風量・性能表

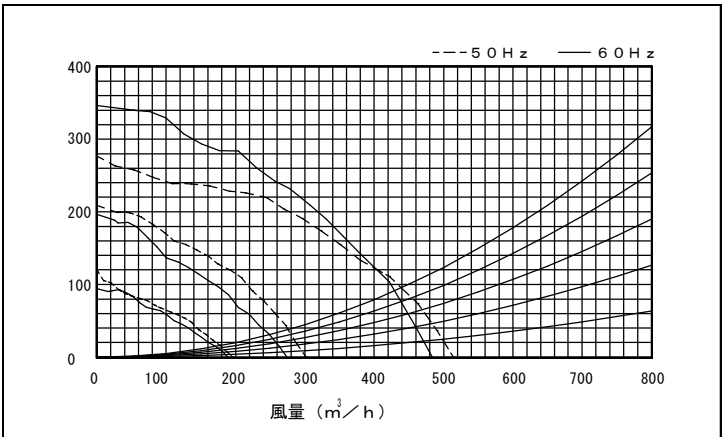

■特性表

| 品番                               | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) |          | 騒音 (dB) | 重量 (Kg)        |
|----------------------------------|----------|-----|------------|----------|-----------|----------|---------|----------------|
|                                  |          |     |            |          | 0 (Pa)    | 100 (Pa) |         |                |
| SKC-AN60<br>SKC-AN75<br>SKC-AN90 | 100      | 強   | 50         | 93       | 510       | 435      | 47      | 21<br>23<br>25 |
|                                  |          |     | 60         | 99       | 480       | 420      | 46      |                |
|                                  |          | 中   | 50         | 50       | 300       | -        | 37      |                |
|                                  |          |     | 60         | 52       | 270       | -        | 35      |                |
|                                  |          | 弱   | 50         | 28       | 195       | -        | 31      |                |
|                                  |          |     | 60         | 28       | 190       | -        | 33      |                |

|       |              |
|-------|--------------|
| 電動機形式 | 4極コンデンサ誘導電動機 |
| 絶縁抵抗  | 10MΩ以上       |
| 耐電圧   | AC1000V 1分間  |
| 絶縁区分  | E種           |

▲▲はカラーを示す  
MS・・・メタリックシルバ  
WW・・・ウォームホワイト  
BK・・・ブラック

| 部番 | 機種                     | 個数   |
|----|------------------------|------|
|    | SKC-AN60/75/90▲▲60/70L |      |
| 部番 | 品名                     |      |
|    | SKC-ANレンジフード (左排気)     |      |
| 材質 | SPCC                   | 処理   |
|    |                        | 粉体塗装 |
| 図番 |                        |      |

| 記事 | 承認       | 確認       | 設計       | 製図       | 公差   | 初期取数   | 配置 | 図番 |
|----|----------|----------|----------|----------|------|--------|----|----|
|    | 20211018 | 20211018 | 20211015 | 20211015 | ±1.0 |        |    |    |
|    | 佐瀬       | 三塚       | 白川       | 白川       |      |        |    |    |
|    |          |          |          |          | 概略重量 |        |    |    |
|    |          |          |          |          | 尺度   | 1 : 10 |    |    |