


改訂	号	日付	記事	担当	確認	承認
	1	20220408	モデル内の不要な線の削除	白川	三塚	佐瀬






No.	PART NAME	Q'TY	SPEC	REMARKS
1	本体	1	SPCC	
2	整流板	1	SPCC	
3	前幕板	1	SPCC	
4	フィルター	2	SPCC (BK塗装)	302×206
5	照明	1	100V/6W	LED
6	スイッチ	1	250V 2A	
7	電源コード	1		機外長800mm
8	排気口	1	SPCC 7ℓ/s	
9	取付金具	2	SPCC	

上部本体取付穴位置

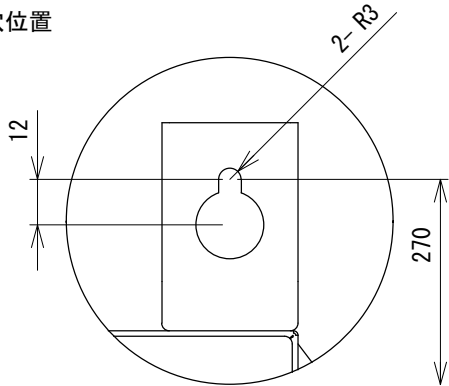

上部本体固定穴詳細図A


スケール 1 : 2

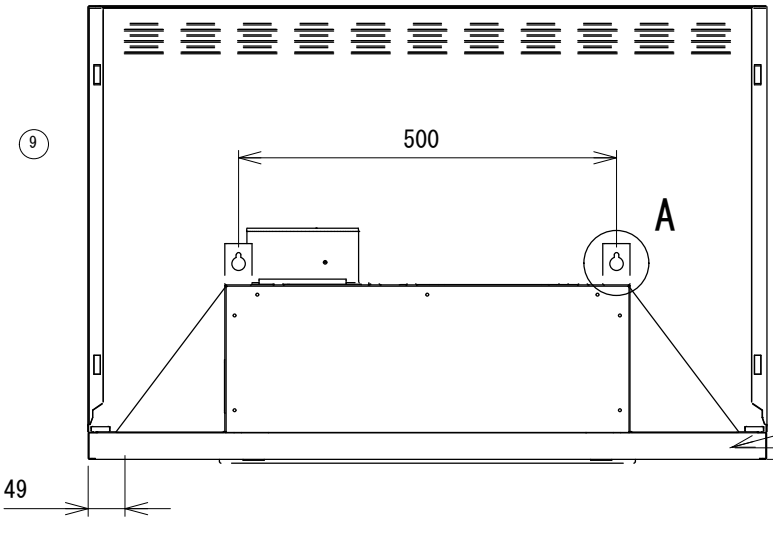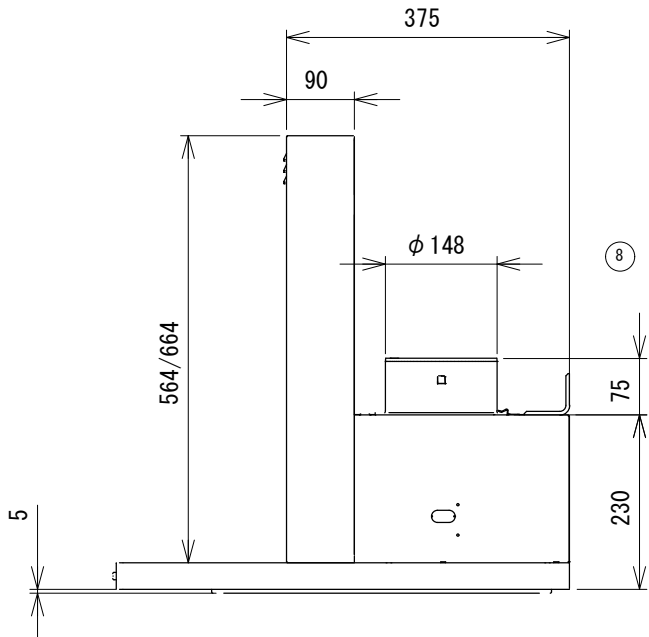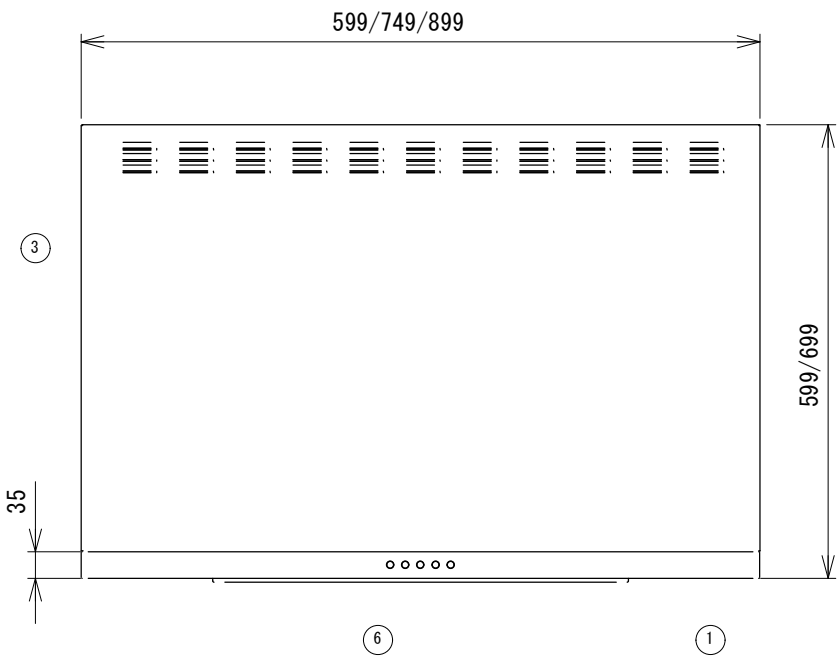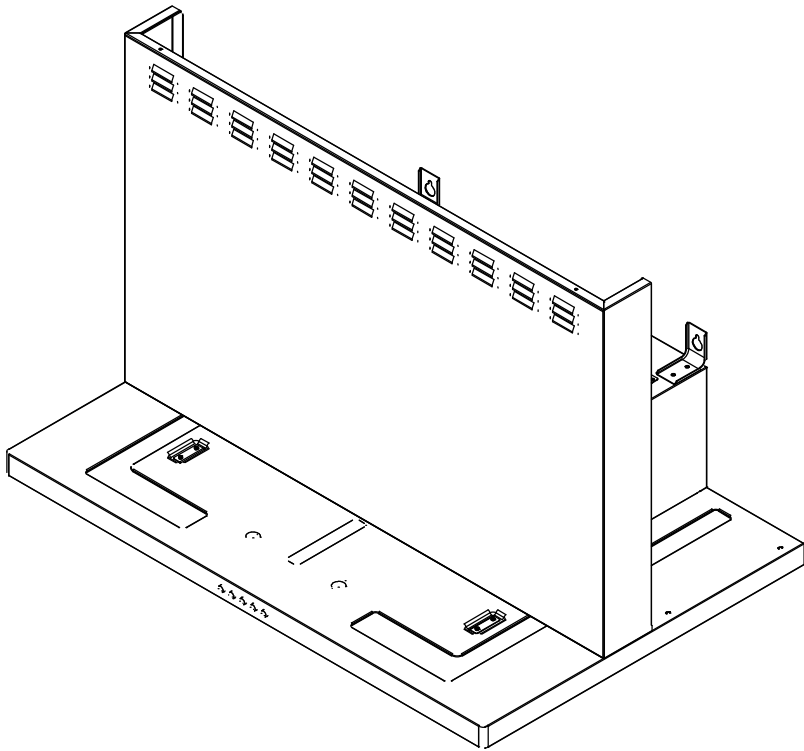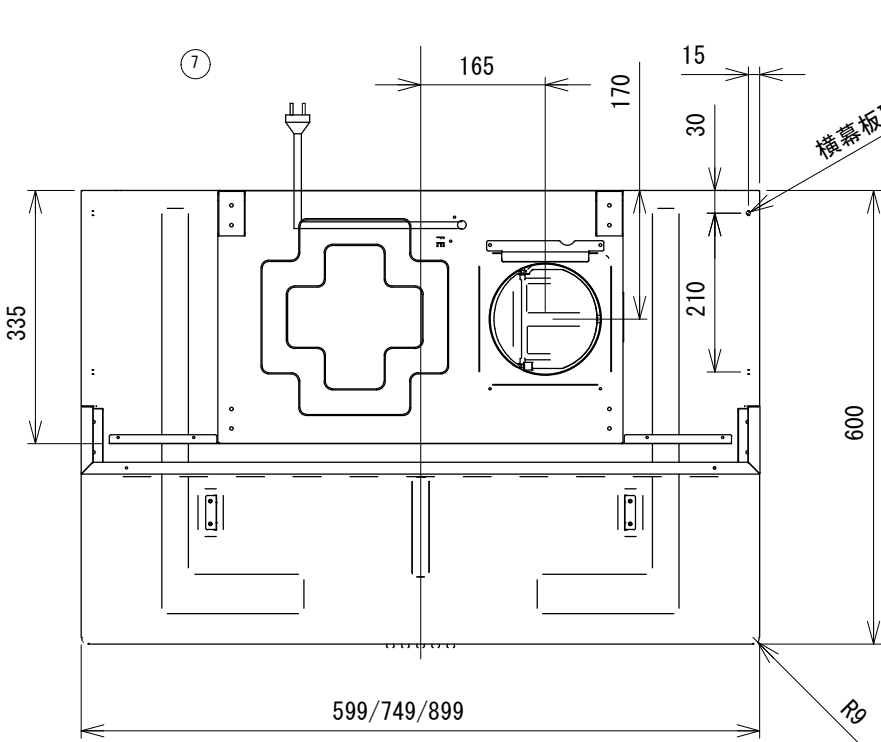

■付属品

排気口	1個
前幕板	1枚
木ねじ (5.0×40)	4本
小ねじ (M4×8)	2本

■静圧・風量・性能表

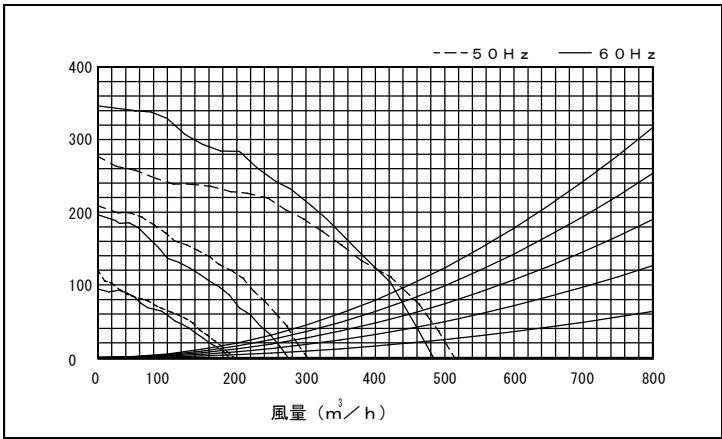

■特性表

品番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	重量 (Kg)
					0 (Pa)	100 (Pa)		
SKC-AN60 SKC-AN75 SKC-AN90	100	強	50	93	510	435	47	21 23 25
			60	99	480	420	46	
		中	50	50	300	-	37	
			60	52	270	-	35	
		弱	50	28	195	-	31	
			60	28	190	-	33	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機
絶縁抵抗	10MΩ以上
耐電圧	AC1000V 1分間
絶縁区分	E種

▲▲はカラーを示す
MS・・・メタリックシルバー
WW・・・ウォームホワイト
BK・・・ブラック

部番	機種	個数
	SKC-AN60/75/90▲▲60/70R	
部番	品名	
	SKC-ANレンジフード (右排気)	
材質	SPCC	処理
		粉体塗装
図番		

記事	承認	確認	設計	製図	公差	初期取数	配置
	20211018	20211018	20211015	20211015	±1.0		
	佐瀬	三塚	白川	白川			
					概略重量		
					尺度	1 : 10	