

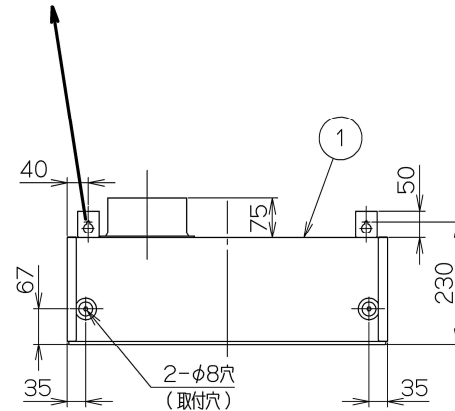



記号	変更履歴	校建番号	年月日	担当
△				
△				
△				

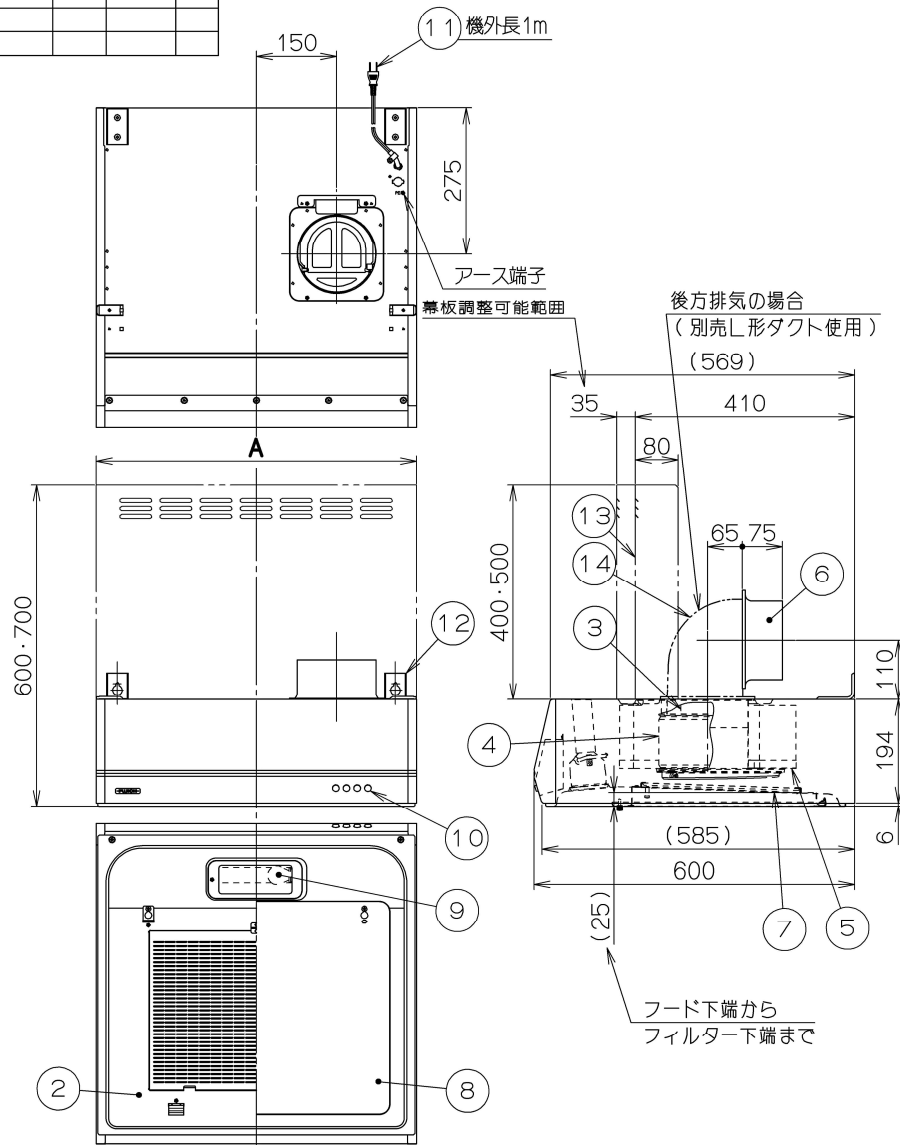

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フ ード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表裏欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
3	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロコファン)		
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
7	フ ィ ル タ ー	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシーグリーン仕上:ブラック)		
8	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
9	照 明 装 置	ミニ電球 1ヶ付 (定格100V 40W 口金:E17)		
10	ス イ ッ チ	押しボタン式スイッチ (切、弱、強、照明)		
11	電 源 コ ー ド	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² 2心 2極差込プラグ		
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
13	幕 板	亜鉛めっき鋼板/カーボン		※別売品 表裏欄による
14	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

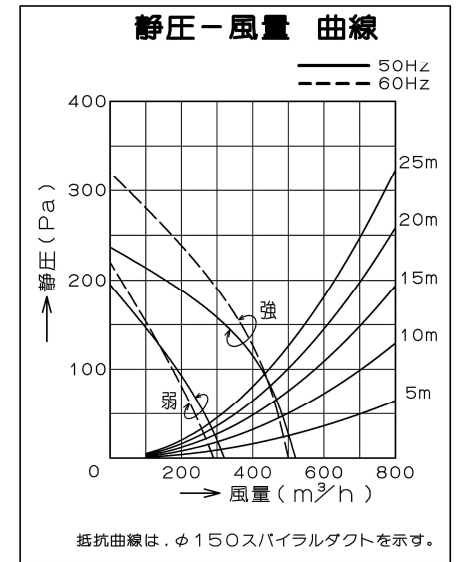

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
FAN-6013G-R	100	強	50	93	520	425	48
FAN-7513G-R			60	106	500	435	47
		弱	50	49	320	—	35
			60	51	295	—	33

付 属 品
座付ねじ(φ5.1×45) ----- 4本
ソフトテープ ----- 1個

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

750	FAN-7513G-R-W	119F32XP	木枠(C-202)		KA132
	FAN-7513G-R-BK	119F32SW	ブラック(ブラックJ)		KA132
600	FAN-6013G-R-W	119F31XP	木枠(C-202)		KA132
	FAN-6013G-R-BK	119F31SW	ブラック(ブラックJ)		KA132
型 名		製品コード	色 調		区分No.
承認 照 査 設 計		製 図	変更承認	変更照査	型 名
大 瀧		山 本	篠 原	篠 原	FAN-6013/7513G-R
2023/04/19		2023/04/19	2023/03/27	2023/03/27	図 番
					1190317
-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度 1/10	図 名
					製 品 姿 図
					変更履歴